

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA


Blocchi alleggeriti ottenuti mescolando calcestruzzo e argilla espansa. I blocchi in argilla consentono di rispettare le Norme Antincendio e di Risparmio Energetico utilizzando un solo manufatto.

Sono manufatti:

- faccia a vista.

BLOCCO 8x20x50


AXBXC	PESO	RESIST. MEDIA COMPR.	RESIST. AL FUOCO	TRASMITTANZA TERMICA	POTERE FONOSOLANTE	P.ZI/ B.LE	kg/ B.LE	CODICE
(cm)	(kg)	(Mpa)	(EI)	(W/m ² *K)	(Rw dB)	(N°)	(kg)	
8x20x50	8.7	8.89	NA	2.77	29.5	132	1200	BAV08



BLOCCO 12 x20x50

AXBXC	PESO	RESIST. MEDIA COMPR.	RESIST. AL FUOCO	TRASMITT. TERMICA	POTERE FONOSOLANTE	P.ZI/ B.LE	kg/ B.LE	CODICE
(cm)	(kg)	(Mpa)	(EI)	(W/m ² *K)	(Rw dB)	(N°)	(kg)	
12x20x50	10.5	9.58	60'	2.14	34	96	960	BAV12M

la classe di resistenza al fuoco è dichiarata tramite tabella del DM 16 febbraio 2007

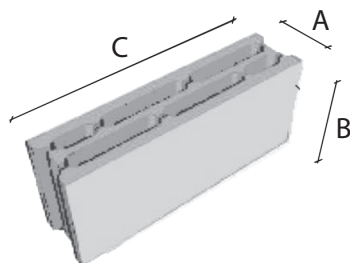


I manufatti sono marcati  in conformità alla Norma UNI EN 771-3

BLOCCO 20x20x50

AXBXC	PESO	RESIST. MEDIA COMPR.	RESIST. AL FUOCO	TRASMITT. TERMICA	POTERE FONOSOLANTE	P.ZI/ B.LE	kg/ B.LE	CODICE
(cm)	(kg)	(Mpa)	(EI)	(W/m ² *K)	(Rw dB)	(N°)	(kg)	
20x20x40	10.05	8.47	120'	2.64	39	75	760	BAV20*
20x20x50	13.3	8.41	120'	2.18	38.5	60	870	BAV20/1

* su richiesta

la classe di resistenza al fuoco è dichiarata tramite tabella del DM 16 febbraio 2007




BLOCCO 25x20x50

AXBXC	PESO	RESIST. MEDIA COMPR.	RESIST. AL FUOCO	TRASMITT. TERMICA	POTERE FONOSOLANTE	P.ZI/ B.LE	kg/ B.LE	CODICE
(cm)	(kg)	(Mpa)	(REI)	(W/m ² *K)	(Rw dB)	(N°)	(kg)	
25x20x50 multicel- lulare	24.7	16.55	180'	ND	ND	48	1200	BAV25M

REI 180' solo per pareti intonacate

la classe di resistenza al fuoco è dichiarata tramite tabella del DM 16 febbraio 2007



NOTE

- Pezzi speciali: per facilitare le operazioni di posa e per costruzioni particolari quali angoli, mazette, ecc. abbiamo predisposto all'interno di ciascun bancale un pezzo speciale a testata piana divisibile.
- Colori: la gamma di colorazioni, ottenuta impiegando un microgranulato scorrevole basato su pigmenti sintetici, permette di **colorare** tutta la gamma faccia a vista. Colori disponibili: **grigio, antracite, rosso, avana, giallo, testa di moro.**

I manufatti sono marcati  in conformità alla Norma UNI EN 771-3

